


PRODUKTKATALOG

LØKKEN®

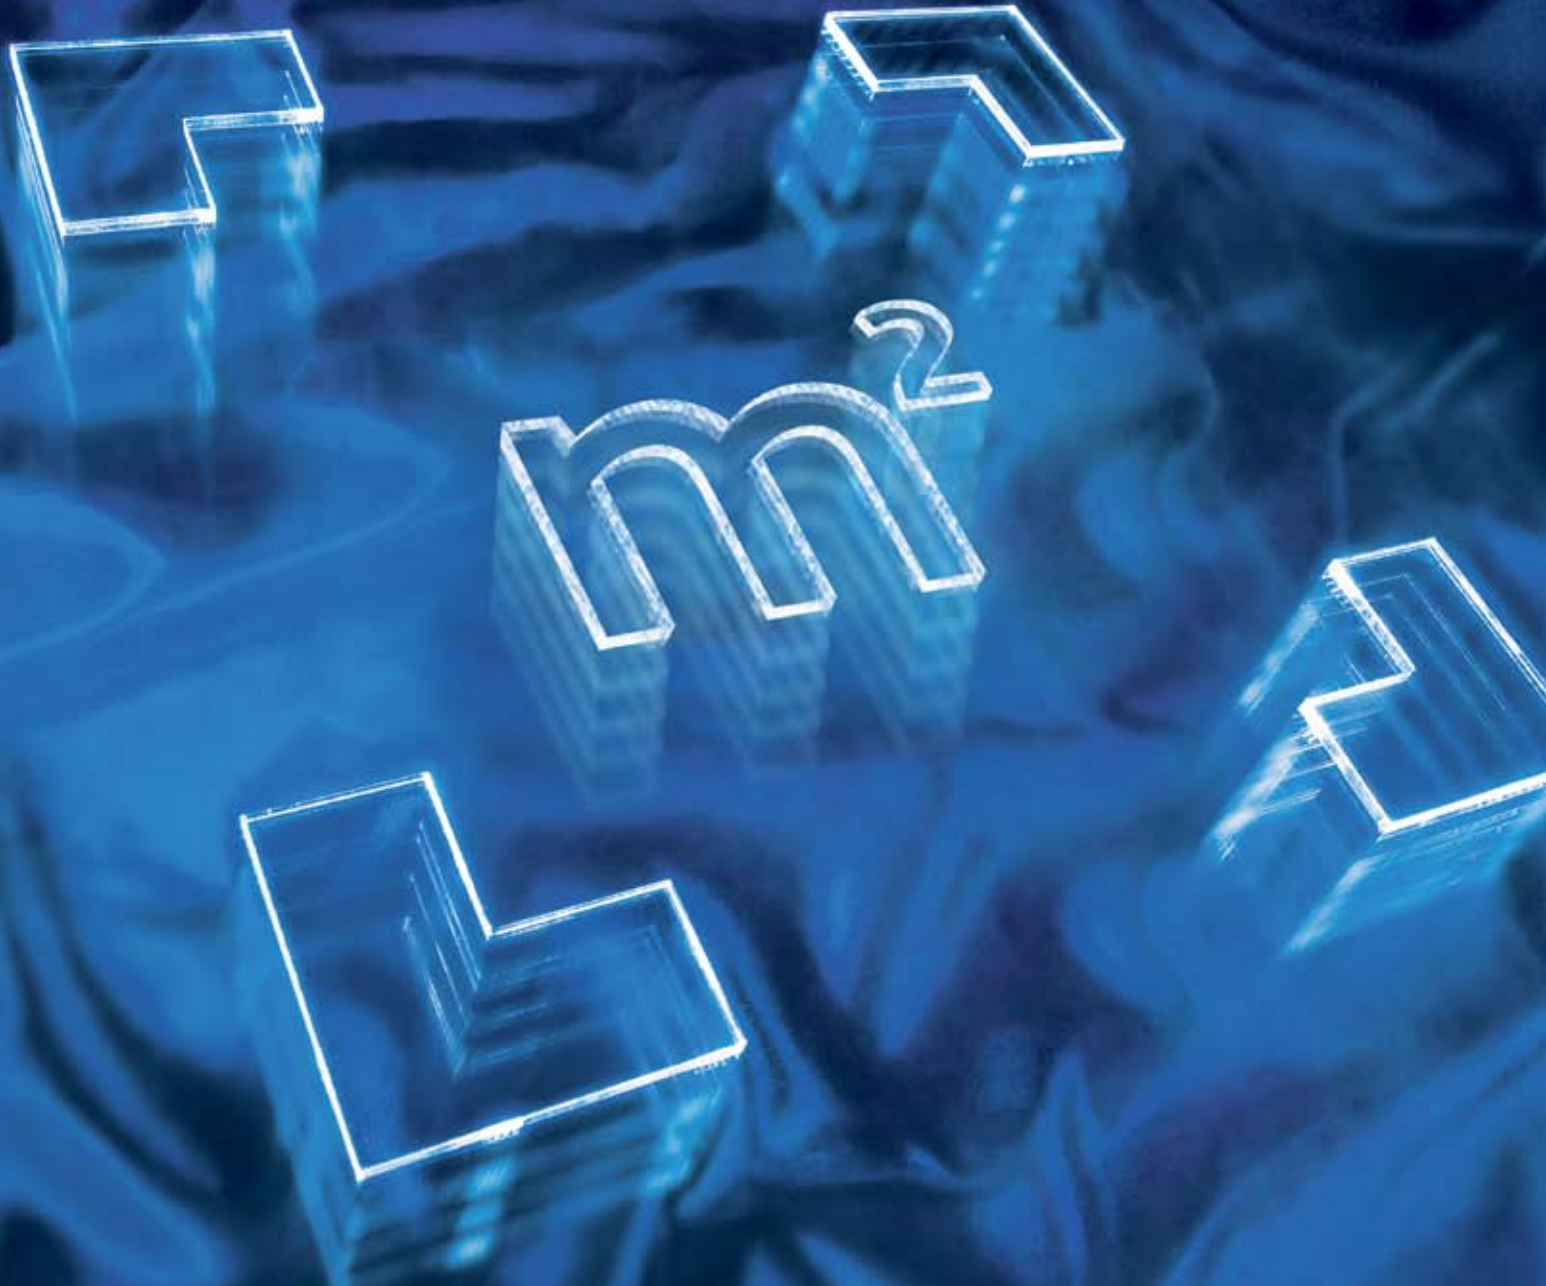

Primer, sparkel, gulvlim, flislim, fugemasser, mebraner og verktøy


LØKKEN AS


INNHALDSFORTEGNELSE










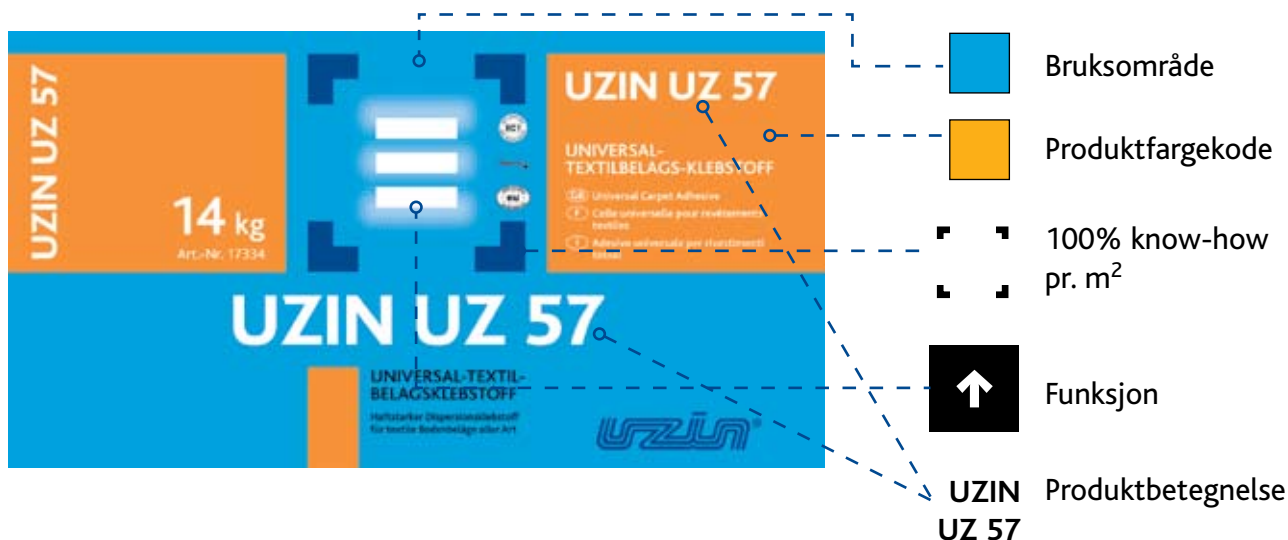






















Primere og tilsetninger	Side 4 - 5
Gulv/vegg reparasjonsmasser	Side 6
Sparkel	Side 7 - 8
Spesialsement	Side 9
Gipssparkel	Side 9
PUR Sparkelmasse	Side 9
Lim for PVC, CV, Polyolefin, Profiler og Gummi	Side 10
Uzin Blue Wonder	Side 11
Lim for linoleum og kork	Side 12
Lim for teppegulv	Side 13
Lim for parkett	Side 14
Lim til parketttyper - Tabell	Side 15
Elektrisk ledende produkter	Side 16
Underlag	Side 17 - 18
Spesialprodukter	Side 18
Primer og tilsetningsstoffer for flislim	Side 19
Sementbasert flislim	Side 19 - 20
Sementbasert fugemasse	Side 21
Fugemassetilsetning	Side 22
Epoksy/Polyuretan lim/fugemasse	Side 22
Membraner	Side 23 - 24
Elastiske fugemasser	Side 25
Verktøy	Side 26
Sparkeltanning	Side 28
Notater	Side 30
Salgs- og leveringsbetingelser	Side 31
Salgsorganisasjon	Side 32

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og mindre endringer av produkter, grunnet kontinuerlig produktutvikling.
Alle Økoline produkter er testet. GEV (Forbundet for Emisjonskontrollerte produkter) og har EMI CODE EC 1.

ET PRODUKT-SORTIMENT SATT I SYSTEM

Innføring av nytt utseende på forpakningene vil bli gjort fortløpende. Med vår nye emballasje har vi gjort det mer oversiktlig med et symbol og fargesystem som gjør det raskere og enklere å orientere seg.



FUNKSJON	BRUKSOMRÅDE	PRODUKT
 Tilbehør	     Stein og keramikk	 UZIN KE 88 Økoline  UZIN KR 421  UZIN MK 55 Flex Økoline
 Overflater	    Parkett	 UZIN MK 80 S Økoline  UZIN MK92 S Økoline  UZIN NC 170
 Lim	    Gulv	 UZIN NC 174  UZIN PE 630
 Grunning	    Grunning	 UZIN POWER FLEX  UZIN POWER PLUS  UZIN UZ 52 Økoline



Universal- primer **UZIN- PE 260**

Løsemiddelfri dispersjonsprimer til forbehandling av grove sugende eller ikke-sugende underlag før sparkling. Brukes uforynnet på støpeasfalt og arealer med rester av gammelt lim. Bruksferdig, med god bearbeidingskonsistens og hurtig uttørring. Utblandet med vann til bruk på sugende mineralske underlag. For vegg og gulv, inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150141	1 kg	30x12	100-150 g/m ²	Hvit
150002	5 kg	90	100-150 g/m ²	Hvit
150001	10 kg	60	100-150 g/m ²	Hvit



Heftprimer **UZIN- PE 360**

Løsemiddelfri, dyptvirkende dispersjonsprimer til forbehandling av sugende mineralske underlag, før sparkling og/eller liming av gulvbelegg. Eget som støvbindende heftbro på underlag av betong, sementpuss og gipssparkler, terrazzo, fuktsperre, gipsplater, bad osv. Bruksferdig, meget tyntflytende, hurtig torkende. For vegg og gulv. Inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150004	5 kg	90	100-150 g/m ²	Lys blå
150003	10 kg	60	100-150 g/m ²	Lys blå



Dispersjonsprimer **UZIN- PE 370**

Hurtigtørkende dispersjonsprimer tilsatt caribonfiber til ikke-sugende underlag som tregulv, linolag, keramisk flis osv. Hurtigtørkende 20-30 min på ikke-sugende underlag.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150217	5 kg	90	100-150 g/m ²	Lys blå
150613	1 kg	75	100-150 g/m ²	Lys blå



2-k. Spesialprimer **UZIN- PE 630**

Dispersjon- sement- og fyllstoff primer. Primeren skrapsparkles med en plansparkel for tetting av sprekker og slisser i underlag. For lagtykkelser opptil 1mm, fyller godt og sparkelmassen får god vedheft. Hurtigherdende. Eget til: Bordgulv, parkettgulv, sponplater og til sugende og ikke sugende underlag til innvendig bruk.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
160312	16 kg	24	200-600 g/m ²	Grå



Løsemiddelfri- og vannfri tyntflytende 2-k. Epoksygrunning til priming før sparkel og beleggsarbeider. Også velegnet som primer på korrosjonsbeskyttet stål. Spesielt egnet som heftbru på kraftig belastede arealer av malt epoksy, sementpuss, betong, gamle gulver med limrester, til overflateforsterkning av sement og anhydritt. Kan også brukes som fuktsperre og som beskyttelsesgrunning på fuktømfintlige underlag som betong og sementpuss. Fuktigheten må ikke overstige 5 CM-% under utføring. Ved sparkling må primer sandstrøs med 0,4-2,4 korning 1.5-2.0 kg.pr.m². For vegg og gulv, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150006	5 kg A/B kombispenn	60	200-300 g/m ² pr. strøk	Blek gul

2k. epoksyprimer DPM

UZIN- PE 460



Brukes som fargetilsetning der epoksyprimeren skal brukes som ferdig gulv. Blandingsforhold: tilsettes med 1 vekt%.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150187	1 kg	40 kart. á 12 stk.	1 vekt %	Rød

Fargetilsetning

UZIN- 460



Flytende spesialdispersjon til forbedring av UZIN-sparkelmasser og generelt som tilsetning i blandevannet til sementbaserte heft, flikk og pussmørtler. Plastifiserer og høyner elastiteten, øker vedheften og minsker mørtelens svinn og spenninger.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150007	10 kg	60	1,5 kg pr. 25 kg tørrmørtel	Hvit

Kunstharpiks tilsetning

UZIN- PE 520





GULV/VEGG REPARASJONSMASSER

Hurtigherdende 2 komponent akryl til å fylle sprekker i betong og pusslag. Til å feste plugger. Kan blandes med silikasand til mørtel. Herdetiden kan reguleres. Til bruk inne og ute.

UZIN- KR 416



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150024	A+B =750 gr	30 kart á 12 stk		Gulaktig

Blitz sement UZIN- NC 340



Ekstremt hurtigherdende montering og fin flekksparkelmasse. Bearbeidingstid 5-10 minutter. Leggeklar etter 15-20 minutter. For små flekkarbeider og kan tilsettes sand i tykkere lag. For innvendig bruk

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150135	5 kg	200	2,5 kg pr. 1 liter vol	

Unicret UZIN- NC 350



Hurtig herdende spesial semenbasert mørtel til bruk i lagtykkelser opp til 5 mm. Eget til sparkling, glatting, flekking og utbedring av skader på sugende mineralske underlag, som f.eks. sementpuss, betong, lettbetong, betongelementer, murpuss, puss osv. og som festemørtel for isolasjonsplater. Herding begynner etter ca. 30 min. og massen er belastningsklar og overmalbar med alle typer utvendig veggmalinger etter ca. 24 timer. Til bruk på vegger og gulver, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150010	25 kg.	42	ca. 1,4 kg/m ² /mm	Grå

Unicret UZIN- NC 365



Hurtig herdende spesial sementbasert mørtel til bruk i lagtykkelser 3-20 mm for gulv og vegg. Eget til sparkling, glatting, flekking og utbedring av skader på sugende mineralske underlag, som f.eks. sementpuss, betong, lettbetong, betongelementer, murpuss, puss osv. og som festemørtel for isolasjonsplater. Herding begynner etter ca. 40 minutter og massen er belastningsklar etter ca. 24 timer. Til bruk på vegger og gulv, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150043	25 kg	42	ca. 1,3 kg/m ² /mm	Grå

Unicret UZIN- NC 366 MAXX



Hurtigherdende sementbasert lettvektsmørtel til bruk på vegg og gulv. Meget smidig og lett å forme, i lagtykkelser fra 3-50mm. Spenningsfattig og egnet for innvendig og utvendig bruk

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150222	25 kg	42	1.3 kg/m ²	Grå



Selvtjevne, sementbasert gulvavrettingsmasse. Til glatting og utjevning opptil 4 mm. jevne, sugende underlag for tekstil- og pvc/cv-belegg. Eget til bruk på betonggulv og eldre gulv av blandede materialer med faste (harde) lim og avrettingsmasser. For jevne sugende underlag og med limrester tilsettes UZIN-PE 520. Tåler gangtrafikk etter 3-4 timer, belegningsklar etter ca. 24 - 48 timer. Spenningsfattig og pumpbar. Til bruk på gulv, inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150180	25 kg	42	ca. 1,5 kg/m ² /mm	Grå

Tynnflyt selvtjevne sparkelmasse UZIN-NC 145



Selvtjevne, sementbasert sparkelmasse til lagtykkelser fra 0-10mm. Velegnet til fremstilling av plane, glatte og sugende underlag, for de fleste gulvbelegninger. Gode flyteegenskaper. Tåler gangtrafikk etter 2-3 timer, belegningsklar etter 24 timer. Til bruk på gulv inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150015	25 kg	42	ca. 1,5 kg/m ² /mm	Grå

Hurtigherdende selvtjevne sparkelmasse UZIN-NC 150 S



Hurtigherdende, selvtjevne sementbasert gulvsparkelmasse, inntil 10 mm lagtykkelse. Velegnet til fremstilling av plane, glatte og sugende underlag for gulvbelegninger som linoleum, vinyl eller tepper. Sparkelmassen kan anvendes på undergulv, for eksempel betong, sementpuss og anhydrit i belastningsmiljøer som kontor, bolig og lignende. Tåler gangtrafikk etter 1-2 timer, og belegningsklar etter 3-12 timer, avhengig av lagtykkelse og klimatiske forhold. Til bruk på gulv inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150118	25 kg	42	ca. 1,5 kg/m ² /mm	Grå

Hurtigherdende selvtjevne sparkelmasse UZIN-NC 152



Selvtjevne, meget sterk sementbasert gulvavrettingsmasse. Til bruk i alle lagtykkelser. Velegnet til produksjon av plane, belegningsklare underlag med meget høy trykkstryke. Kan belegges med de fleste belegg, også slitelag med høy bøyestrekfasthet og høy trykkfasthet. Tåler gangtrafikk etter 1-2 timer, belegningsklar etter ca. 24 timer. Kan blandes med gradert sand, kan tilsettes UZIN-PE 520 for eksempel til bruk som eget slitelag. Til bruk på gulv inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150016	25 kg	42	ca. 1,4 kg/m ² /mm	Grå

Selvtjevne sparkelmasse UZIN-NC 170



Selvtjevne, meget sterk hurtigherdende sementbasert til bruk i alle tykkelser. Spesielt egnet til produksjon av plane, hurtig belegningsklare underlag med høy trykkstyrke og bøyestrekfasthet. Til underlag for bl.a. gulvbelegg, keramiske fliser og parkett i forbindelse med hurtig renovering. Til arealer i industrien hvor det stilles strenge krav til trykkstyrke. Kan utsettes for gangtrafikk etter 1-2 timer og er belegningsklar etter 3-4 timer. Kan pumpes, er spenningsfattig og passende sugende for videre behandling. Til bruk på gulv, inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150017	25 kg	42	ca. 1,3 kg/m ² /mm	Grå

Meget hurtigherdende selvtjevne sparkelmasse UZIN-NC 172



ÖKOLINE





Selvtjevne tykklags- sparkelmasse

UZIN- NC 195



Selvtjevne, meget sterk sementbasert gulvavrettingsmasse. til bruk i lagtykkelser fra 3 – 40 mm. Velegnet til produksjon av plane belegningsklare underlag med meget høy bøyestrekfasthet, og høy trykkfasthet.

Til sparkling av lavtbyggende varmegulv (Se egen brosjyre), parkett og laminatgulv, keramiske fliser og de fleste myke belegninger. Tåler gangtrafikk etter 2 timer, belegningsklar etter ca 24 timer. Spenningsfattig og pumpbar. Til bruk inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150351	25 kg	42	ca. 1,6 kg/m ² /mm	Grå



Selvtjevne tykklags- sparkelmasse

UZIN- NC 195 Spesial

Selvtjevne, fiberforsterket sementbasert sparkelmasse til lagtykkelser fra 4-40mm. Velegnet til sparkling av lavtbyggende varmegulv. Egner seg godt som underlag for keramiske fliser, parkett og de fleste myke belegninger. Tåler gangtrafikk etter 2-3 timer, belegningsklar etter 24 timer. Ved større lagtykkelser, anbefales 48 timer tørketid. Til bruk på gulv inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150616	25 kg	42	1.8 kg/m ²	Grå



Reparasjonsmasse

UZIN- NC 180

Sementbasert, meget sterk, hurtigherdende, spenningsfattig sparkelmasse til lagtykkelser fra 1 mm. Spesielt egnet til utbedring av hull og sparkling av arealer med fall, kanter, overganger eller generelt til avretting der det behøves hurtigherdende masse som underlag for gulvbelegg, parkett og fliser. Kan utsettes for gangtrafikk etter ca. 1 time og er belegningsklar etter 2-3 timer. Til bruk på vegg og gulv, inne

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150019	25 kg	42	ca. 1,5 kg/m ² /mm	Grå



Finsparkel og repara- sjonsmasse

UZIN- NC 183

Sementbasert pastaaktig, meget hurtigherdende, spenningsfattig, finsparkelmasse til bruk i de fleste lagtykkelser, som finsparkel på limrester eller som reparasjonsmasse. Egner seg derfor spesielt godt ved renoveringsarbeider til fremstilling av plane trykkfaste underlag for videre belegning. Egner seg også til finsparkling av inn- og opptrinn i trapper, til å lage hulkiler eller oppkanter. Kan utsettes for gangtrafikk etter ca. en time, og er belegningsklar etter ca. 2 timer. Kan tilsettes sand ved større tykkelser. Til bruk på vegg og gulv, inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150103	12,5 kg	40	ca. 1,5 kg/m ² /mm	Grå



Fallbyggende flytemasse

UZIN- NC 395

Sementbasert gulvavrettingsmasse for bygging fra 3 - 40 mm.

Fallbygging 2 cm pr. m. Til bad, balkonger, terrasser, garasjer osv. inne og ute.

Gangbar etter 2-3 timer. Ved utvendig bruk, påføres NC 220 membran og sparkelmassen er nå vannfast og frostsikker. Underlaget er så klart for legging av keramiske fliser.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Tykkelse	Farge
150190	25 kg	42	ca. 5.5 kg/m ² ca. 9.0 kg/m ² ca. 18.0 kg/m ² ca. 27.0 kg/m ²	3 mm 5 mm 10 mm 15 mm	Grå

SPESIALSEMENT



Spesialsement til fremstilling av meget hurtigherdende sementmørtel. Blandes med sand og vann til ønsket kvalitet og konsistens. Blanding kan gjøres med blandepumpe for mørtel, i tvangsblender eller med fallblender. Egnet til støping av flytende gulvkonstruksjoner, varmegulv og andre steder hvor man trenger en hurtigherdende sementmørtel. Kan utsettes for gangtrafikk etter ca. 3 timer og er belegningsklar etter ca. 24 timer. Til bruk inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150020	25 kg	42	3,5 kg/m ² /mm	Mørkgrå

Hurtigsement UZIN- NC 190



Hurtigherdende ferdigmørtel til påstøp gulv i flytende konstruksjoner eller til fast forankring. Blandes med vann i blandepumpe for mørtel, i tvangsblender eller fallblender. Også til varmegulv. Gangbar etter 3 timer og er belegningsklar etter ca. 24 timer. Til bruk inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150146	20 kg	56	2,0 kg/m ² /mm	Grå

Hurtigmørtel UZIN- NC 192



GIPS SPARKEL

Selvtjevne spesial gulvsparkelmasse for anhydritgulv (gips). Egnet for avretting, nivellering i tykkelser opp til 30 mm. for innvendig bruk. Avrettet masse er egnet som sugende underlag for tekstil og myke belegninger. Egnet for avretting av gulv med kalziumsulfat, anhydrit (gipsbaserte) gulv. Anhydrit med limrester og sparkelmasserester. Meget god flyteegenskaper, kan brukes i sparkelpumpe, herder raskt, høy fasthet, gangbar etter 2 timer og belegningsklar etter 24 timer (pr. mm lagtykkelse). Spenningsfri, kromatfri og ph-nøytral.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150067	25 kg	42	1,4 kg/m ² /mm	Hvit

Flyt- sparkelmasse UZIN- NC 110



Standfast flekksparkelmasse av foredlet naturgips. For flekking og utbedring av undergulv før liming av myke belegninger. Blandes med vann. Gangbar ca 2 timer pr 1 mm tykkelse. Belegningsklar 24 timer pr 1 mm. Egnet til gipsunderlag, anhydrit, rester av lim i sparkelmasser og beleggrest. Til gulv og vegg, innvendig bruk.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150198	25 kg	42	1,4 kg/m ² /mm	

Flekk gipssparkel UZIN- NC 118



PUR SPARKELMASSE

Løsemiddelfri- og vannfri, elastisk, 2-k. selvavrettende gulvsparkelmasse på polyuretanbasis til bruk på underlag av gummigranulat, sponplater, tre, bitumen og metall, samt gamle elastiske belegg såvel som mineralske av alle slag. Produktet er selvtjevne og er egnet for alle typer underlag. Egnet for videre behandling med gulvbelegg ved bruk av kontakt, heft eller PUR-lim. Til bruk på gulv, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150022	A/B 14 kg	30	ca. 1,5 kg/m ² /mm	Gulbrun

PUR- sparkelmasse UZIN- KR 410





Heftlim UZIN- KE 2000 S

Løsemiddelfritt dispersjonslim med høy heftegenskap. Til liming av PVC og CV belegg, industrifliser, polyolefinbelegg, gummibelegg (maks 2,5 mm. tykkelse med glatt overside og slepen bakside, korkbelegg maks 4 mm. tykkelse) PVC korkbelegg, samt tekstilbelegg med bakside av PVC, PUR, latekskum og tekstil. Egnet som våt, heft eller kontaktlim på sugende underlag og som heft og kontaktlim på ikke-sugende underlag. Til bruk inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150070	14 kg spann	33	A5-200 g/m ² A1-240 g/m ² A2-300 g/m ²	Kremhvit
150088	6 kg spann	72		



Lim for PVC belegg UZIN- KE 15

Dispersjonslim med utvidet anvendelsesbruk for belegg av PVC, tepper med skum og latex bakside på sugende underlag. For bruk inne.



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150216	14 kg	33	A1-250 g/m ² A2-300 g/m ²	Lysbeige



Hurtig dispersjonslim UZIN- KE 2428

Løsemiddelfritt, multi dispersjonslim til liming av PVC og CV belegg, tekstilbelegg med lateks, PVC, PUR eller pregskumbakside, tekstilbelegg med lateksert eller tekstil bakside, samt til UZIN dempningsunderlag. Egnet på sugende underlag. Har kort ventileringsstid med meget høy klebeevne og lang åpenhetid. Til bruk inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150091	14 kg	33	A1-250 g/m ² A2-300 g/m ²	Kremhvit



PUR lim UZIN- KR 430

Løsemiddelfritt og vannfritt, elastisk herdende 2-k. lim på polyuretan basis til liming av gummibelegg med slepen eller mønstret bakside f.eks. Noraplan/Norament, til linoleum f.eks. Lindur og Marmoleum, til gummigranulatbelegg, for eksempel Regupal, til kunstgress og diverse sportsbelegg. Egnet på sugende og ikke-sugende underlag, på arealer med høy belastning i industri, på skip, i sykehus, sportsarenaer osv. For bruk inne og under visse forutsetninger, ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150160	A+B= 2,5 kg	120	A2-300 g/m ²	Grå
150089	A+B= 6 kg	60	B1-400 g/m ²	Grå
150081	A+B= 12 kg	30		Grå



Fiberarmert dispersjonslim UZIN- KE 66

Meget emisjonsfattig, fiberarmert dispersjonslim, for gummifliser/bane opp til 4 mm, PVC og tekstil-belegg.



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150159	14 kg	33	A1-300-350 g/m ² A2-350-400 g/m ²	Lysbeige



UZIN-BLUE WONDER



Universallim for alle elastiske og tekstile gulvbelleggninger. Egnet for alle tekstile baksider, PVC, CV, PVC- designgulv, linoleum inntil 3,5mm og gummibelegg i bane inntil 2,0mm på sugende sparklede flater. Lett å påføre med meget høy klebeeffekt. For innvendig bruk.

- Limer alle slags elastiske og tekstilbaserte gulvbelegg, er virkelig universal, sparer transport – og lagerkostnader
- til påføring som opp til nå bare kunne gjøres med spesiallim, nyskapende og moderne

BRUKSOMRÅDER:

- til tekstilbelegg med alle typer normale baksider
- til lette nålebelegg
- til PVC på rull og som fliser
- til vinyl med mykt underlag
- til PVC-Design gulvbelegg
- til linoleum på rull (opp til 3.5 mm)
- til gummibelegg (opp til 2.0 mm)
- til absorberende, bearbejdede overflater

EGENSKAPER:

- Til universalt bruk
- Lett å påføre
- Raskt torkende
- Høy tidlig og endelig styrke
- Bare til innendørs bruk

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150631	14 kg	33	200-300 g/m ² A5/A1/AZ	Lysblå



ÖKOLINE



Universal linoleumslim UZIN- LE 44

Svært emisjonsfattig, luktnøytralt dispersjonslim for liming av linoleum i baner og fliser, linoleum-korkment kombinasjonsbelegg, og korkment i baner. Kan brukes til å lime linoleum på korkment. Legges uten åpningstid som våtliming. Hurtig og meget standfast. Til innendørs bruk på leggeferdig, sparklet sugende underlag.

ÖKOLINE



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150127	14 kg	33	B1-280 g/m ²	Kremhvit



Linoleumslim UZIN- LE 2401

Løsemiddelfri, hurtig dispersjonslim til liming av linoleum, korklinoleum og korkment i baner. Egnert på sugende underlag. Hurtigere leggetid enn UZIN LE 44. Kort luftetid, hurtig fasthetsutvikling, god fyllevne og hard limfuge. Til bruk inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150142	20 kg	33	B1-300 g/m ²	Kremhvit



UZIN- KE 603 VARIOFIX

Svært emisjonsfattig 2-k. dispersjonssementlim, med reaksjonspulver for linoleum, korklinoleum, PVC, CV, nålefilt og tekstilbelegg på tette underlag.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150071	A+B=10 kg		B1-350 g/m ²	Hvit

Svært emisjonsfattig dispersjonslim med høy og rask tacking, med lang bearbeidelsestid. Egnert for liming av tepper med tekstil-, skum-, polylester-, og actionback baksider. Spesielt egnert for sisaltepper og tunge nålfiler og vevede tepper, når spenninger i belegget krever hurtig og effektiv herding/tacking av limet. Løsemiddelfri, luktnøytral og meget emisjonsfattig.

Spesial teppelim

UZIN- UZ 90



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150220	14 kg	33	A2-250-300 g/m ² B1-300-400 g/m ² B2-400-500 g/m ²	Beigevit



Spesialdispersjon til teppefiksering. Forhindrer bevegelse i teppefliser og andre løstliggende gulvbelegg. Lite heft og høy stabilitet.

Teppeflis- fiksering

UZIN- U 1000



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150107	10 kg	54	40-70 g/m ² Rulle	Lys blå



Svært emisjonsfattig, vannløselig, hefteklebelim, for alternativt, løst liggende tepper med filtbaksider. Bruksferdig, hurtigtørkende, enkel å påføre med rulle. Vann oppløselig og kan vaskes av. Egnert på sugende og ikke sugende underlag av vinyl, linoleum, terazzo, stein og sparklede undergulv.

UZIN- Multilift



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150302	10 kg	60	50-150 g/m ²	Hvit



ÖKOLINE



1-k-msp parkettlim UZIN- MK 100

Emisjonsfattig, løsemiddel- og vannfri, elastisk hybridlim, med meget bredt anvendelsesområde, til liming av parkett. Limet kan også anvendes til liming av fuktsensitive tresorter og kan anbefales til stav-, mosaikk-, lamell-, høykantslamell-, massiv- og eksotisk parkett. Limet er velegnet på underlag av sement, anhydrit, betong, sponplater, samt all parkett relaterte UZIN-underlag.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150502	16 kg	33	B11-200-1000 g/m ²	beige



2-k. PUR parkettlim UZIN- MK 92 S

Løsemiddelfri- og vannfri 2-k. polyuretanlim til liming av 10 mm. heltre, stavparkett, lamellparkett, laminatetre og UZIN lyddempingsunderlag RR 189 pluss. Til bruk på sugende og ikke-sugende underlag. Til bruk inne for liming av parkett til sparklede treunderlag.



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150170	A+B=2,5 kg	120	B3-1000 g/m ²	Beige
150151	A+B=6 kg	60		



Parkettlim UZIN- MK 97

Løsemiddelfri- og vannfri 1-k. polyuretanlim til liming av stav-, mosaikk og laminert parkett. Spesielt egnet til liming av fuktfølsom parkett. Egnet på sugende underlag som f.eks. sementpuss, sparklet betong, anhydrit osv. Herder hurtig, parketten kan slipes etter 48 timer, er skyvefast og danner en hardelastisk limfuge, er svinnfri og spenningsutjevne. Til bruk inne.



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150173	13 kg	33	B3-1000 g/m ²	Lys beige

LIM TIL PARKETTYPER

	UZIN – parkett-lim		
	UZIN-MK 100	UZIN-MK 92 S	UZIN-MK 97
Anbefalingsområde			
Bolig	○	■	■
Næring/industri	●	■	■
Industri	●	■	■
Gulv med oppvarming	■	■	■
Parkett tresorter			
Mosaikk-parkett	○ ¹⁾	■	■
Lamel-parkett	● ²⁾	○	■
10 mm massiv-parkett	■	●	
Stav-parkett	■	●	■
Høykantlamel-parkett	○ ¹⁾	●	■
Massiv parkett	●	●	
Kubbegulv (stående trekubber)		●	
Tresorter			
Eik	■	■	■
Bøk	■	■	
Eksotiske tresorter	■	■	■

1. Hent råd og veiledning hos Løkken a/s. Tlf:35 50 64 00 / 90 12 04 45
 2. Alle tresorter

● UZIN – hovedanbefalinger
 ○ Spesielt egnet
 ■ Egnet



**El-ledende
PVC lim**
**UZIN-
KE 2000 SL**

Løsemiddelfri, elektrisk ledende, grått dispersjonslim til liming av ledende PVC og gummibelegg, samt for ledende eller antistatisk tekstilbelegg med skumrygg. Eget på sparklede og sugende underlag med passende ledesystem av kobbernett eller UZIN PE 260 L. Hurtig herdende, elastisk, myknerbestandig, ledeevne $< 3 \times 10^{-5}$ ohm ifølge DIN 53279. Til bruk inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150080	14 kg	33	23/80 300 g/m ²	Mørk grå



**2-k. ledende
epoksylin**
**UZIN-
KR 421 L**

Homogent ledende elastisk Epoksylin, for sterkt belastande belegninger. 2 komponent, drøy, vannfri, stor mekanisk styrke og motstandsdyktig mot kjemikalier. Eget til ledende gummi, PVC og linoleumsbelegg, fliser og banevare. Til sugende og ikke sugende underlag. Til innvendig og utvendig bruk.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150214	10 kg	30	A1/A2-300-350 g/m ² B1/B2-300-550 g/m ²	Lys blå Lys blå



**UZIN- SELV-
KLEBENDE
KOBBER-
BÅND**

Selvklebende kobberbånd til bruk sammen med ledende lim, for å sikre kontrollerte motstandsverdier i ledende gulvkonstruksjoner. Tilkobles egnede jordingspunkter

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
160040	20 lm	2 pr. pakke		



Dampnett, fleksibelt, fiberarmert underlag til å legge ulimt som stabiliserende, isolerende og dampnett underlag for liming av tekstil, PVC og CV belegg. Skiller gulvbelegget fysisk fra underlaget, muliggjør legging av belegg på arealer med for høy restfuktighet eller som er nedsmusset av olje eller på annen måte ikke er beleggbare. Utskifting av belegg går hurtig og enkelt. Spesielt egnet ved renoveringsarbeider, i sportshaller, messehaller osv. Tykkelse bare 1,8 mm. Lite brennbar. Til bruk på gulv inne

Stabiliseringsunderlag

UZIN-RR 185



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150153	25 x 2 m	12 ruller á 50 m ²	1,8 mm	Sort

Selvklebende, syntetvevet folie, med sterk klebeeffekt på tepper og nålefilt, ved renovering når det er ønskelig å legge teppe på teppe. Egnet for normal belastning i hjem og kontormiljøer uten bruk av trinsehjul. Egnet til liming av tepper på toppen av folien.

Teppe på teppe

UZIN-RR 184



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150106	50 x 1 m	30 ruller á 50 m ²	0,5 mm	Antrasit

Polyuretanbundet, høyelastisk gummigranulat korkmatte, til bruk som varmeisolasjon og trinnlydsdemper under belegg. Egnet under tekstil og nålefiltbelegg, PVC og CV-belegg, linoleum osv. Hurtig og lett å legge på underlag som betong, tregulv, sponplater osv. eller på gamle belegg av PVC, linoleum, parkett, naturstein, keramiske fliser eller UZIN RR 189. Under PVC og CV-belegg som lett misfarges må det sparkles med UZIN NC 405 FLEXSPARKEL på dempningsunderlaget før liming av belegg. Til bruk inne.

Dempningsunderlag

UZIN-RR 188



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Dempning
150112	50 x 1 m	6 ruller á 50 m ²	2 mm	17 db
150100	40 x 1 m	6 ruller á 40 m ²	3 mm	22 db
150101	30 x 1 m	6 ruller á 30 m ²	4 mm	23 db
150102	20 x 1 m	6 ruller á 20 m ²	6 mm	25 db

Flammehemmende elastisk underlag av kork og gummi granulater, til bruk under tepper, PVC, linoleum og parkett. Til bruk under gummi banebelegg, etter avtale. Hurtig og lett å legge på underlag av betong, tregulv, sponplater osv. Til innvendig bruk.

UZIN-RR 189



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150226	3mmr 40x1m	6 ruller		Brun



Underlagsplate
**UZIN
MULTIMOLL
TOP 4**

Spenningsisolerende plate mellom gammelt underlag og nye keramiske belegg. Egnert som spenningsisolerende underlag for parkett, ferdigparkett, laminatparkett som hellimes til underlag, keramiske belegg på gulv og vegg, innendørs. Spesielt egnert for montasje mellom ettergivende eller gamle mineralske underlag, etter at sprekkdannelsene har gitt seg, og nye keramiske belegg og parkett f.eks. på gulvoppvarmingsanlegg. Den ubetydelige platetykkelsen reduserer ikke oppvarmingseffekten.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150094	200 x 0,6 m ² 20 kart pr. pall	250 stk	4 mm	Hvit



Underlagsplate
**UZIN-
MULTIMOLL
TOP 9**

Stabil og kompakt fiberplate til varmeisolering og trinnlydsdemping. Kan brukes på gulv og vegger som underlag for keramiske fliser og andre belegg. Spesielt egnert til renovering og modernisering for å få et tynt isolerende sjikt f. eks. kjellergulv hvor byggehøyde er av stor betydning. Høyner bo- og gangbekvemhet i gamle og nye bygg. Underlag for lavtbyggende 12 V - 24 V varmekabler limt med flislím, og sparklet med UZIN NC 195 og med limte keramiske fliser. Limes fullflatig, er fuktbestandig og kan ikke råtne. Til bruk på vegg og gulv, inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150105	100 x 0,6 m ² 10 kart pr. pall	100 stk	9 mm	Hvit



Lyd dempnings-
plater
**UZIN-
MULTIMOLL
SOFTSONIC**

Akustikkdempende og stabiliserende underlag, for flis og parkett. Egnert for både nybygg og rehabilitering i både private og offentlige miljøer. Kun innvendig bruk.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150609	0,375m ²	300 stk	4 mm	Beige/hvit



Intensiv rengjørings-
middel
**UZIN-
RG 194**

Løsemiddelfri rengjøringsmiddel som kan tynnes med vann til grundig og rask fjerning av olje, fett og voks på gamle gulv av betong, keramikk, gulvbelegg og metall. Brukes uforynnnet eller utblandet med vann opptil 1 : 20 forhold etter som underlaget krever. Kan brukes ved manuell eller maskinell vasking. Ved anvendelse på kunststoffer bør det utføres prøve.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150029	10 liter	60	variabel	Fargeløs



Spesialtynner
**UZIN-
VE 124**

Spesialtynner for epoksyprodukter og rengjøring.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150181	5 liter	90		Fargeløs

PRIMER OG TILSETNINGSSTOFFER FOR FLISLIM

Løsemiddelfri beskyttelse- og heftgrunning til forbehandling av mineralske underlag på vegg og gulv, innendørs og utendørs. Egnert til forbehandling av mineralske underlag som betong, porebetong, mørtel, murverk, kalksandsten, sement- anhydritt, og støpeasfaltgulv, keramikk, stein så vel som gipsunderlag, gipskartong- og gipsbyggeplater før påføring av UZIN sementbasert lim, UZIN sementbasert avrettingsmasse og UZIN sementbasert mørtel. osv. Benyttes innendørs og utendørs til vegg og gulv.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150078	1 kg	36 kart á 12stk.	100-150 g/m ²	Lys blå
150079	5 kg	90	100-150 g/m ²	Lys blå

Primer for fliselim

UZIN-FLIESEN GRUND



Flytende spesialdispersjon til forbedring av vedheft, øke fleksibiliteten og senke fuktgjennomtrengningen i UZIN flislimer. Gjør flislimerne lettere formbare, mer elastiske, vannavvisende og gir svært sterk vedheft, også på glatte og/eller tette underlag. Spesielt egnert på varmegulv, balkonger, terrasser osv. Til bruk på gulv og vegg, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150124	2,5 kg	200	1 del Power Mix	Hvit
150030	5 kg	90	+ 2 deler vann	

Tilsetning for sementbasert flismørtel

UZIN-POWER MIX



SEMENTBASERT FLISLIM

Hydraulisk herdende flytlim C2E for legging av keramiske fliser på gulv. Egnert til: sugende underlag med sugende og ikke sugende keramiske fliser eks porselenator. Med tilsetning UZIN Power Mix, på ikke sugende underlag, utvendig terrasser og balkonger.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150175	25 kg	42	2,5-3,4 kg/m ²	

Sementbasert flislim

UZIN POWER FLUXX



Meget hurtighydraulisk herdende flytelim for legging av keramiske fliser, gulv. Gangbar etter 3 timer og 1 dag vann og frost bestandig. Egnert til: som UZIN Power Fluxx.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150176	25 kg	42	2,4-4,0 kg/m ²	

Sementbasert hurtigherdende flytlim

UZIN POWER FLUXX TURBO



Fleksibelt, hydraulisk herdende lettvekt flislim, med høy klebe effekt og bredt bruksområde. Egnert for alle typer fliser, på de fleste typer underlag, inntil 15mm limsjikt. Egnert for gulv og vegg, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150617	14 kg	42	1,1 – 1,9 kg/m ²	Grå

Lettvekt flislim

UZIN POWER MAXX





UZIN- POWER PLUS



Hydraulisk herdende lim til montering av keramiske fliser og mosaikk. Egnet på underlag av betongpuss, gipsplater osv. Høy tilsetning av kunststoffer gir et stort bruksområde og gode bearbeidingssegenskaper. Ved tilsetning av UZIN Power Mix Flexdispersjon fås et lim egnet til bruk på fleksible underlag. Til bruk på vegg og gulv, ute og inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150174	5 kg	144	4 mm - 1,8 kg/m ²	Grå
150034	25 kg	42	6 mm - 2,4 kg/m ² 8 mm - 3,4 kg/m ²	Grå



UZIN- POWER FLEX



Hydraulisk herdende lim til montering av keramiske fliser, mosaikk, klinker, naturstein og sementheller osv. på alle vanlige underlag som betong, puss og gipsplater. Svært høy kunststofftilsetning gir et meget stort bruksområde og spesielt gode bearbeidingssegenskaper. Spesielt egnet på gulv med varmekabler/rør, betongelementer, balkonger, terrasser osv. Til bruk på vegg og gulv, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150032	5 kg	144	4 mm - 1,8 kg/m ²	Grå
150031	25 kg	42	6 mm - 2,4 kg/m ² 8 mm - 3,4 kg/m ²	Grå



UZIN- POWER FLEX TURBO



Meget hurtig, hydraulisk herdende lim til montering av keramiske fliser og mosaikk. Spesielt velegnet til kalibrerte natursteinsplater. Egnet på alle vanlige underlag som betong, puss, gipsplater osv. Limte arealer kan utsettes for gangtrafikk og fuges etter 2-3 timer. Svært høy kunststofftilsetning gir et meget stort bruksområde og spesielt gode bearbeidingssegenskaper. Spesielt egnet på gulv med varmekabler/rør, på betongelementer, balkonger, terrasser osv. Til bruk på vegg og gulv, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150033	25 kg	42	4 mm - 1,7 kg/m ² 6 mm - 2,6 kg/m ² 8 mm - 3,3 kg/m ²	Grå



UZIN- POWER GRIP



Hydraulisk herdende spesiellim med meget stor klebe- og heftsegenskaper ved liming av keramisk fliser med liten sugeevne (porselenator). Disse egenskaper gjør selvfølgelig også limet egnet til alle andre gulvfliser. Spesielt egnet på gulv med varmekabler/rør, på betongelementer, balkonger, terrasser osv. Limte arealer kan utsettes for gangtrafikk og fuges etter 24-48 timer. På grunn av sin bløte og lett bearbeidelige konsistens er limet kun egnet på gulv, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150039	25 kg	42	6 mm - 2,3 kg/m ² 8 mm - 3,3 kg/m ²	Grå

LØKKEN TILE FIX

Løsemiddelfri, bruksferdig pastalim for keramisk flis og naturstein.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
370021	1 kg		1,5 kg/m ²	Hvit
370024	5 kg			



SEMENTBASERT FUGEMASSE

Hydraulisk herdende sementgrå fugemasse til fuging av keramiske fliser, mosaikk og naturstein. Til bruk i tørre og fuktige miljøer, på vegger og gulv, inne og ute. Beregnet for fugebredder fra 1–6 mm.

UZIN- BRILLANT OBJEKT



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150054	5 kg	200	10 x 10 - 0,9 kg/m ²	Grå
150061	25 kg	40	20 x 20 - 0,4 kg/m ²	

Hydraulisk herdende fugemasse til fuging av keramiske fliser, mosaikk og naturstein. Til bruk i tørre og fuktige miljøer, på vegg og gulv, inne og ute. Beregnet for fugebredder fra 1–6 mm. Farger: Mørk grå, hvit, antrasit, bahamabeige, jasmin, manhattan, sølvgrå og pergamon.

UZIN- BRILLANT COLOUR BRILL.WEISS SILBERGRAU ANTHRASIT



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150053	5 kg	200	10 x 10 - 0,9 kg/m ²	Hvit
150057	5 kg			Antrasit
150066	5 kg			Silbergrau
150063	5 kg			Bahamasbeige
150611	5 kg			Jasmin
		50 kart. á 4 stk	20 x 20 - 0,4 kg/m ²	

Hydraulisk herdende fugemasse til fuging av keramiske fliser, mosaikk, klinker, rustikk,- teglkeramikk, naturstein, glassbyggestein, osv. Til bruk i tørre og fuktige miljøer, på vegg og gulv, inne og ute. Beregnet for fugebredder fra 5-20 mm. Farger: sementgrå.

UZIN- BRILLANT XL SEMENT- GRAU



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150055	5 kg	144	20 x 20 - 0,8 kg/m ²	Grå
150064	25 kg	42	11,5 x 24 - 1,7 kg/m ²	

Vannavvisende, svært hurtig hydraulisk herdende spesial fugemasse. Beregnet til fuging av keramiske fliser av alle slag, mosaikk og naturstein. Kan anvendes til de fleste fugearbeider, lett å bearbeide, herder hurtig og gjør det lettere å oppnå helt fulle fuger. Spesielt egnet til framstilling av vannavvisende og slitesterke fuger med høyere elastisitet enn vanlig fugemasse på arealer som blir utsatt for mye fukt og/eller temperaturvekslinger. Bruksområder er f.eks. balkonger, terrasser osv. eller der hvor man ønsker en hurtig herdende fuge. Beregnet for fugebredder fra 5-20 mm. Til bruk på vegg og gulv, inne og ute. Farge: Grå, antrasitt, manhattan, sølvgrå

UZIN- BRILLANT FLEX



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150065	25 kg	42	20 x 20 - 1,8 kg/m ²	Grå



Fugetilsetning UZIN BRILLANT PLUS

Løsemiddelfri dispersjonslim for tilsetning ved blanding av fugemasse. Tilsettes UZIN sementbaserte fugemasser og gir vannavvisende og tettere fuger med øket vedheft til fliskantene. Dette fører til mindre nedfukning av underlaget på terrasser og balkonger, i dusjer og andre fuktutsatte arealer. Til bruk ved fugging av vegg og gulv, ute og inne.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150185	600 gr	36 kart. á 12 stk.	600 gr pr. 5 kg fugem.	Hvit



EPOKSY/POLYURETAN LIM/FUGEMASSE



UZIN - EPOXY FLEX PLUS

2-k. epoksybasert klebemørtel for keramiske gulv og veggfliser av alle typer på sugende og ikke-sugende mineralske underlag. Spesielt egnet der det stilles høye krav til bestandighet overfor kjemikalier, aggressivt vann, olje osv. i industri og andre steder med tilsvarende krav. Til bruk på vegg og gulv, inne og ute.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150196	A+B = 12 kg	30	1,5-3,5 kg/m ²	Grå



UZIN EPO TIX

2-k.epoksybasert fugemasse til fugging av keramiske gulv- og veggfliser av alle typer. Kan utfuges med hardt gummibrett. Spesielt egnet på steder med stor påkjenning av kjemikalier, aggressivt vann, olje osv. i industri, i svømmebasseng, terrasser og ellers hvor det stilles tilsvarende krav. Til bruk på vegg og gulv, inne og ute. Farger: Gammelgrå, antrasit, sandfarge og sølvgrå.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150051	A+B = 5 kg	75	0,5-2 kg/m ² avh. av flisformat og fugebredde	gammelgrå



UZIN EPO WASH

Vaskemiddel som forbedrer virkningen av vaske-/skyllevann ved vasking av nylagt epoksy fugemateriale. Egnet for glasserte og uglasserte keramiske fliser.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150149	6 liter		100-250 m/m ²	



UZIN EPO CLEAN

Rengjøringsmiddel til vasking av ennå ikke herdet rester av hardpiksslør etter nylig epoksy fugende fliser. Egnet til glasserte uglasserte og strukturerte keramiske fliser. Anvendes innen 12-24 timer, etter legging av epoksy fugemassen.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk
150612	1 liter		Før 12 timer: 10-50g/m ² Grovt/Hardsittende: 100-400 g/m ²



Bruksferdig smøremembran til fremstilling av elastisk fuktsperre som underlag for keramisk flis. Egnet til å hindre vanninntrenging til fuktfølsomme underlag i dusjer og andre steder hvor slike krav stilles. Kan påføres med malerrull, kost eller sparkel og tørker hurtig. Til bruk på vegg og gulv inne.
Sintef godkjenningsnummer: 1,7 - 2,5

UZIN- HS 600



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150155	4 kg spann	90	1,7-2,5 kg/m ²	Beige
150156	4 kg spann	90	1,7-2,5 kg/m ²	Blå
150163	8 kg spann	75	1,7-2,5 kg/m ²	Beige
150157	8 kg spann	75	1,7-2,5 kg/m ²	Blå
150164	18 kg spann	30	1,7-2,5 kg/m ²	Beige
150158	18 kg spann	30	1,7-2,5 kg/m ²	Blå

Mineralsk, kunststoff tilsatt 2-k. slammemasse til bruk ved fuktsetting før legging av keramiske fliser. Til bruk på betong, puss, murverk, gassbetong, betongelementer. Også egnet på varmegulv, frittragende balkonger, i offentlig dusjanlegg og vannbeholdere. Til bruk på gulv og vegger, ute og inne.

Sementbasis flex tetringsmasse

UZIN- NC 220



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150161	A+B = 32 kg	14	4,0-5,0 kg/m ²	Grå

Elastisk gummi og fibervevband til montering i smøremembran. Spesielt egnet til å føre smøremembranen ubrutt i hjørner, ved tilslutninger og over bevegsesfuger. Til bruk på vegg og gulv, inne og ute.

UZIN FLEXIBELT HJØRNEBÅND



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
160024	Rull på 50 m	1		Blå/hvit

Elastisk tetningsmansjett til bruk ved rørgjennomføringer

UZIN FLEXIBEL VEGGMANSJETT



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
160034	120x120 mm	10		Blå/hvit

Elastisk tetningsmansjett til vannavløp.

UZIN FLEXIBEL SLUKMANSJETT



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
160026	350x350 mm	10		Blå/hvit



UZIN FLEXIBLE INNV./UTV. HJØRNER

Fleksibelt hjørnebånd til innv./utv. hjørner. Brukes sammen med hjørnebånd.

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
160027 (innv)	10			Blå/hvit
160028 (utv)	10			Blå/hvit

UZIN- ARMERINGSVEV

Glassfiberduk for armering av HS 600 smøremembran, for gulv bad, osv.



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150119	Rull á 100 lm			Blå/hvit



Foliemembran ALKORPLAN

Alkorplan våtromsmembran kan legges på de fleste underlag, fri for skarpe kanter og skjøter, så ikke membranene skades. Folien legges løst på underlaget, med overlapp i skjøtene og varmluftssveises.



Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
700002	20,5 m ²	2,05 x 10 m		



ELASTISKE FUGEMASSER

Akrylbasert elastisk fugemasse. Inn- og utvendig

Fugemasse

LØKKEN AKRYL

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
370001	310 ml	12	5x5 mm fugest. 30 ml/lm fuge	Hvit
370012				Grå
370013				Brun
370014				Sort



Akrylbasert elastisk fugemase. Inn- og utvendig.

Fugemasse

LØKKEN "PØLSE" AKRYL

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
370025	550 ml	12		Hvit



Silikonbasert elastisk fugemase. Inn- og utvendig.

Fugemasse

LØKKEN SILIKON

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
370002	310 ml	12	5x5 mm fugest. 30 ml/lm fuge	Manhattan
370003				White
370004				Clear
370005				Jasmin
370006				Black
370023				Sølvgrå



Elastisk lim og fugemasse egnet til de fleste materialer. MS-Polymer

Fugemasse

LØKKEN "ALT I ETT"

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
370008	310 ml	12	5x5 mm fugest. 30 ml/lm fuge	Grå
370009				Hvit
370010				Sort
370011				Brun



Høyelastisk fuge og tetningsmasse på silikonbasis. Spesielt egnet til bruk i bevegelsesfuger i sanitærrom og ellers innen bygg i forbindelse med glass og metall. Meget gode hefteegenskaper til glatte, ikke-sugende flater som keramikk, glass, porselen, emalje, aluminium, forskjellige kunststoffer og primet metall. Hurtig gjennomherding, svært gode egenskaper som temperaturforvitnings-, kjemikalie- og UV bestandig. Tilsatt soppdrepende middel. Til bruk på vegg og gulv, ute og inne. Farger: Antrasit, bahama-beige, grå, sølvgrå, transparent, hvit og sementgrå.

Fugemasse

UZIN- D 80 silikon

Varenr.	Emballasje	Enheter pr. pall/kart.	Forbruk	Farge
150205	310 ml patr.	15 stk. pr. kart.	5x5 cm fuge 30 ml/lm fuge	Grå
150206			10x10 cm fuge 110 ml/lm fuge 15x15 cm fuge 250 ml/lm fuge	Sølvgrå





Limspreder

UZIN- ERGOSTAR

Ergonomisk formet limspreder av metall med håndgrep av kunststoff. Klemforing for løse utskiftbare tanningsblader. Kommer i bredder av 21/28 cm.



Varenr.	Størrelse	Enheter pr. kart.
150200	21 cm	10
150201	28 cm	10

UZIN PIGGSÅLER

Spesial piggsåler, for bevegelse/tråkk i våt sparkelmasse.



Varenr.	Enheter pr. kart.
160022	1 par

UZIN BLANDE- BØTTE

30 liters blandedunk, for miksing av UZIN sparkelmasser.



Varenr.	Størrelse	Enheter pr. kart.
160018	30 liter	1

UZIN- RULLE- HÅNDTAK

Rullehåndtak av metall m/ plastgrep, for Nylon og Moltopren skumrulle.



Varenr.	Enheter pr. kart.
160012	1

UZIN- RULLER

Nylonrulle og
Moltopren skumrulle.

Moltopren skumrulle for påføring av UZIN Primer.
Nylonrulle 25 cm, til påføring av 2-k Epoksy primer som UZIN PE 460



Varenr.	Produkt	Enheter pr. kart.
160011	Moltopren skumrulle	10
160010	Nylon	10



Blandemaskin B4 32
 Blandemaskinholder
 Eltevisp
 Trillevogn for blandedunk
 Blandedunk (75 liter).

UZIN- BLANDESETT



Varenr.	Produkt	Enheter pr. kart.
160001	B4 32 Blandemaskin	1
160002	Blandemaskinholder	1
160003	Eltevisp	1
160004	Trillevogn	1
160006	Blandedunk	1

Tannsparkel + skaft



Varenr.	Produkt
620000	Tannsparkel 60 cm
620001	Tannsparkel 90 cm
620002	Skaft



Et bra lim fungerer best når man bruker riktig tanning. Se Løkken AS Uzin tekniske datablad, for riktig limspreder til riktig beleggtypen for å oppnå de tekniske data for limproduktene i henhold til åpentid og heftetid.

Tannsparkel for parkett:



Nr. B11



Nr. 23/TL Ledende linoleum og teppe



Nr. 23/80 Ledende lim



Nr. 23/34



s2

Gruppe A fintanning



A1

Vinyl med slett bakside/ledende vinyl



A2

Vinyl med strukturert bakside.
Teppe m/actionback. Gummi med slett baksiden



A3

Gummifliser



A4



A5

Vinyl på tett underlag

Gruppe B grovtanning



B1

Linoleum og teppe med jute bakside



B2



B3

Parkett og korkfliser



B4

Gruppe C til flislim



C1

4 mm



C2

6 mm



C3

3 mm



C4

8 mm

**100 %
know-how
per m².**

Intelligent Resources. 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. PRISER

Alle priser er eks. m.v.a. For fakturabeløp under kr. 500,- beregnes kr. 100,- i ekspedisjons- og fakturagebyr.

Vi forbeholder oss retten til å regulere prisene i samsvar med myndighetenes bestemmelser, dersom endringer inntreffer før ordren er levert og ikke annet er avtalt skriftlig. Det samme gjelder ved endring i valutakurser, transport, toll og andre utgifter mm. Vi tar forbehold om endring av prislisten uten forvarsel.

2. LEVERINGSBETINGELSER.

Prisene er å forstå F.O.B. Skien. Forsendelsen skjer for kjøpers risiko. Forsikring besørges kun etter ordre fra kjøper og for dennes regning. Vi tar ikke ansvar for skade som måtte oppstå ved at levering hindres, blir vanskeliggjort eller forsinkes av omstendigheter som er utenfor vår kontroll.

3. EMBALLASJE

For samtlige produkter er den spesifiserte emballasje inkludert i prisen. Tomemballasje tas ikke i retur. Dersom våre leverandører endrer sine betingelser og belaster oss for emballasje, og- eller paller, forbeholder vi oss retten til å viderebelaste kjøper disse kostnadene.

4. BETALINGSBETINGELSER.

Våre generelle betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Siste betalingsdag står påført våre fakturaer. Ved for sen betaling, beregnes renter for tiden 1.5% pr. påbegynte måned.

Løkken AS har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er fullt ut betalt.

5. REKLAMASJON.

Varemottaker plikter å kontrollere varen ved mottakelse. Ved åpenbare synlige skader, må reklamasjon skje ved levering, og påtegnes fraktbrevet.

Keramiske flisers kvalitet skal være i henhold til NS og EN standarder for de enkelte produkter.

Keramiske fliser er et naturmateriale. Dette gir variasjoner i farger og nyanser. Det er derfor kjøpers plikt å kontrollere samtlige varer før oppsetting. LØKKEN AS er derfor ikke ansvarlig for monterte fliser med synlige mangler samt opp- og nedmontering av flisene hvis disse ikke tilfredsstiller kjøpers krav til utseende.

Ved skjulte mangler som skulle vise seg etter at flisene er montert må reklamasjon skje senest 7 dager etter at mangelen burde vært oppdaget.

6. RETURVARER.

Returvarer mottas ved franko returforbindelse, kun når avtale er gjort på forhånd. Varer eldre enn 90 dager, varepartier under kr. 5000,-, spesialprodukter som krever frostfri transport og lager, samt produkter som ikke lagerføres av oss, tas ikke i retur.

Ved godkjent retur, krediteres maksimalt leveringsdagens pris -20% Dersom returen inneholder brekkasje, vil brekkasjevarene ikke bli honorert. Masseberegninger utført av oss kan ikke uten videre påberopes som grunnlag for retur.

7. GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING.

Løkken AS garanterer en feilfri produksjon av våre produkter. Produktene må brukes etter forskrifter og anvisninger påført våre produktblad og emballasjer. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvar for det oppnådde resultat. Vårt ansvar er begrenset til omlevering av produktene.

NB! Keramiske fliser vil vanligvis ha farvenyanser fra brenning til brenning.

Erstatning for følgeskader som skyldes våre produkter dekkes av våre bedriftsforsikring, vilkår av 1988 BT 7, og er begrenset til 2 mill. kroner. Det forutsettes at ansvaret er akseptert av vårt forsikringsselskap.

8. SÆRLIGE BESTEMMELSER.

I tilfelle brann, ulykker, feilbrenning, driftforstyrrelser, streik, lockout, trafikkhindring, mobilisering, politiske uroligheter eller andre forhold som virker hindrende for vårt arbeid, forbeholder vi oss retten til helt eller delvis å fragå påtatte forpliktelse.



Mælag. 58, 3716 Skien • Postboks 43 Sentrum, 3702 Skien

Telefon 35 50 64 00 • Fax 35 50 64 20

E-post: firmapost@loekken.no • Internett: www.uzin.no

Salgsorganisasjon

TELEFON:

MOBIL:

Daglig leder/Markedssjef

Rune Pedersen **35 50 64 00** **91 71 88 33**

Produktsjef Uzin

Hans Buer **35 50 64 00** **90 12 04 45**

Produktsjef Keramisk flis

Jørgen Rasmussen **35 50 64 00** **91 71 44 80**

Prosjektseger

Reidun Skogly **22 11 60 92** **90 75 88 05**

■ Oslo, Akershus

HANS BUER

Mobil: 90 12 04 45

Fax: 35 50 64 20

E-post: bueruzin@skien.online.no

■ Rogaland

EINAR LURA, E.W.ANDERSEN A/S

Mobil: 90 77 13 49

Fax: 51 81 42 01

E-Post: einar@ewa.no

■ Oslo øst, Akershus øst, Hedmark og Oppland

ERIK ØVERGAARD

Mobil: 95 08 73 30

Fax: 24 11 60 99

E-post: erik@loekken.no

■ Hordaland, Sogn og Fjordane

JAN ÅGE IVERSEN

Mobil: 91 69 46 17

Fax: 56 30 18 14

E-post: jaiv@broadpark.no

■ Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark

TONY LUND TJELLE

Mobil: 91 85 23 58

Fax: 35 50 64 20

E-post: tljtjelle@yahoo.no

■ Nordmøre, Sør og Nord Trøndelag, Nordland t.o.m. Bodø

KJELL VOLLAN

Mobil: 91 69 61 76

Fax: 74 82 54 40

E-post: kjell@vollan.net

■ Aust og Vest Agder

GUNNAR GUNDERSEN

Mobil: 90 18 28 29

Fax: 37 27 16 39

E-post: gunnagun3@yahoo.no

■ Nordland nord for Bodø, Troms og Finnmark

FRANK DALEN

Mobil: 90 77 57 14

Fax: 77 69 23 47

E-post: fradale@online.no



Mælag. 58, 3716 Skien • Postboks 43 Sentrum, 3702 Skien

Telefon 35 50 64 00 • Fax 35 50 64 20

E-post: firmapost@loekken.no • Internett: www.uzin.no